


Dimensions

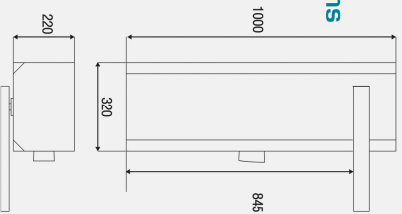

راهبند اتوماتیک بلانکو ASolutions for Road Barriers automation

این سری راهبند ها که با بازو های ۴، ۵ و ۶ متری آبرو دینامیک تجهیز میگردند این ویژگی بازو ها امکان مقاومت در برابر باد های شدید را نیز فراهم میسازد . قابلیت آمپر متریک سیستم این امکان را به راهبند ها میدهد که بصورت اتومات افزایش فشار روی بازو یا برخورد بازو با مانع را حس کرده و عکس العمل نشان دهد. کنترل برد مرکزی این راهبند ها قابلیت اتصال به کلیه تجهیزات ایمنی از جمله چشم های ملدون قرمز، مدار مغناطیسی زیر سطحی و همچنین سیستم های فرمان مانند تجهیزات کنترل تردد ، پارکینگ هوشمند و دوربین پلاک خوان را دارا است تا با فرمان سیستم بدون نیاز به هیچ اپراتوری عملکرد متناسب را انجام میدهد . بازو های راهبند قابلیت تجهیز با چراغ های هشدار دهنده ای را دارا است که در محیط های کم نور و شب اتومبیل را از وجود سیستم کنترل کننده آگاه میسازد .

چراغ ها از نوع LED میباشند که علاوه بر مصرف کم و عمر بالا از نور دهی بسیار مناسبی برخوردار میباشند .

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

BARRIERA / BARRIER		Ation
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY		230Vac 50Hz
ALIMENTAZIONE MOTORE / MOTOR POWER SUPPLY		220 V dc
ASSORBIMENTO MOTORE / MOTOR ABSORPTION	A	6
GIRI PULEGGIA / PULLEY SPEED	rpm	1200
PESO / WEIGHT	Kg	35
TEMPO DI APERTURA / OPENING TIME	sec	≈6
CICLI GIORNALIERI CONSIGLIATI / RECOMMENDED DAILY CYCLES	n°	400-600
LUNGHEZZA MASSIMA SBARRA / MAXIMUM LENGHT OF ROD	m	4-6
SERVIZIO / SERVICE	%	80
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO / WORKING TEMPERATURE	°C	-20...+55
GRADO DI PROTEZIONE / PROTECTION DEGREE	IP	54
MECCANISMO DI RILASCIO / RELEASE MECHANISM		MECCANICO / MECHANICAL