



## Calypso

Attuatore elettromeccanico  
irreversibile 230V per cancelli a  
battente con ante fino a 3 m di  
lunghezza

Versione unica per anta destra e sinistra

Ingranaggi a prova d'usura per un motore ad  
altissima resistenza

Pratico sistema di sblocco, facile da azionare  
anche con una mano sola

Ingresso protetto del cavo di alimentazione

*230V irreversible electromechanical  
actuator for swing gates with  
leaves up to 3 m in length*

*Single version for both right and left leaves*

*Wear-resistant gears for a very high resistance  
motor*

*Practical release system, easy,  
single-handed operation*

*Protected power cable position*




[www.DigiDsc.com](http://www.DigiDsc.com)  
021-44929013  
09123036082




| Mod.        | Cod.          | Descrizione                           | Description                              |
|-------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| CALYPSO 400 | <b>22G001</b> | 230V - per ante fino a 2,5 m e 400 Kg | 230V - for leaves up to 2,5 m and 400 Kg |
| CALYPSO 500 | <b>22G003</b> | 230V - per ante fino a 3 m e 500 Kg   | 230V - for leaves up to 3 m and 500 Kg   |

### Caratteristiche tecniche • Technical features

|                         |                     |          | CALYPSO 400 | CALYPSO 500 |
|-------------------------|---------------------|----------|-------------|-------------|
| Lunghezza max anta      | Max. leaf length    | m        | 2,5         | 3           |
| Peso max anta           | Max. leaf weight    | Kg       | 400         | 500         |
| Alimentazione           | Power supply        | Vac - Hz | 230 - 50    | 230 - 50    |
| Assorbimento a vuoto    | Idling current      | A        | 0,8         | 0,8         |
| Assorbimento max        | Full load current   | A        | 1           | 1           |
| Potenza motore          | Max. power          | W        | 220         | 220         |
| Condensatore            | Capacitor           | µF       | 8           | 8           |
| Corsa max di traino     | Max. travel         | mm       | 400         | 500         |
| Velocità di traino      | Operating speed     | m/s      | 0,016       | 0,016       |
| Spinta max              | Max. thrust         | N        | 2400        | 2400        |
| Temperatura d'esercizio | Working temperature | °C       | -30 ÷ +60   | -30 ÷ +60   |
| Grado di protezione     | Protection degree   | IP       | 44          | 44          |
| Ciclo di lavoro         | Working cycle       | %        | 30          | 30          |
| Peso motore             | Motor weight        | Kg       | 6,5         | 6,8         |

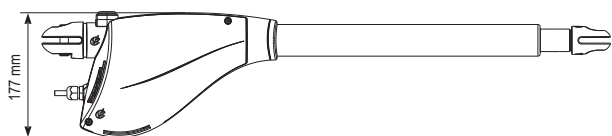

|   | CALYPSO400 | CALYPSO500 |
|---|------------|------------|
| A | 819        | 944        |
| B | 762        | 887        |
| C | 400        | 500        |

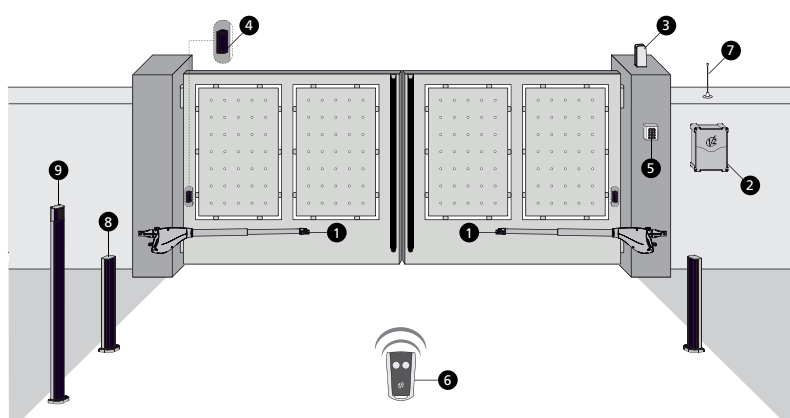

- 1 Attuatore CALYPSO
- 2 Centrale di comando
- 3 Lampeggiante
- 4 Fotocellule
- 5 Selettore a chiave
- 6 Trasmettitore
- 7 Antenna
- 8 Fotocellule a colonna
- 9 Selettore digitale via radio a colonna

- 1 CALYPSO actuator
- 2 Control unit
- 3 Flashing light
- 4 Photocells
- 5 Key switch
- 6 Transmitter
- 7 Antenna
- 8 Pillar photocells
- 9 Pillar-mounted digital radio switch

## Accessori • Accessories



ACC009

Cartello monitore

Warning sign

[www.DigiDsc.com](http://www.DigiDsc.com)  
021-44929013  
09123036082